






ASAPVC

Anti-Aging Roof Tile

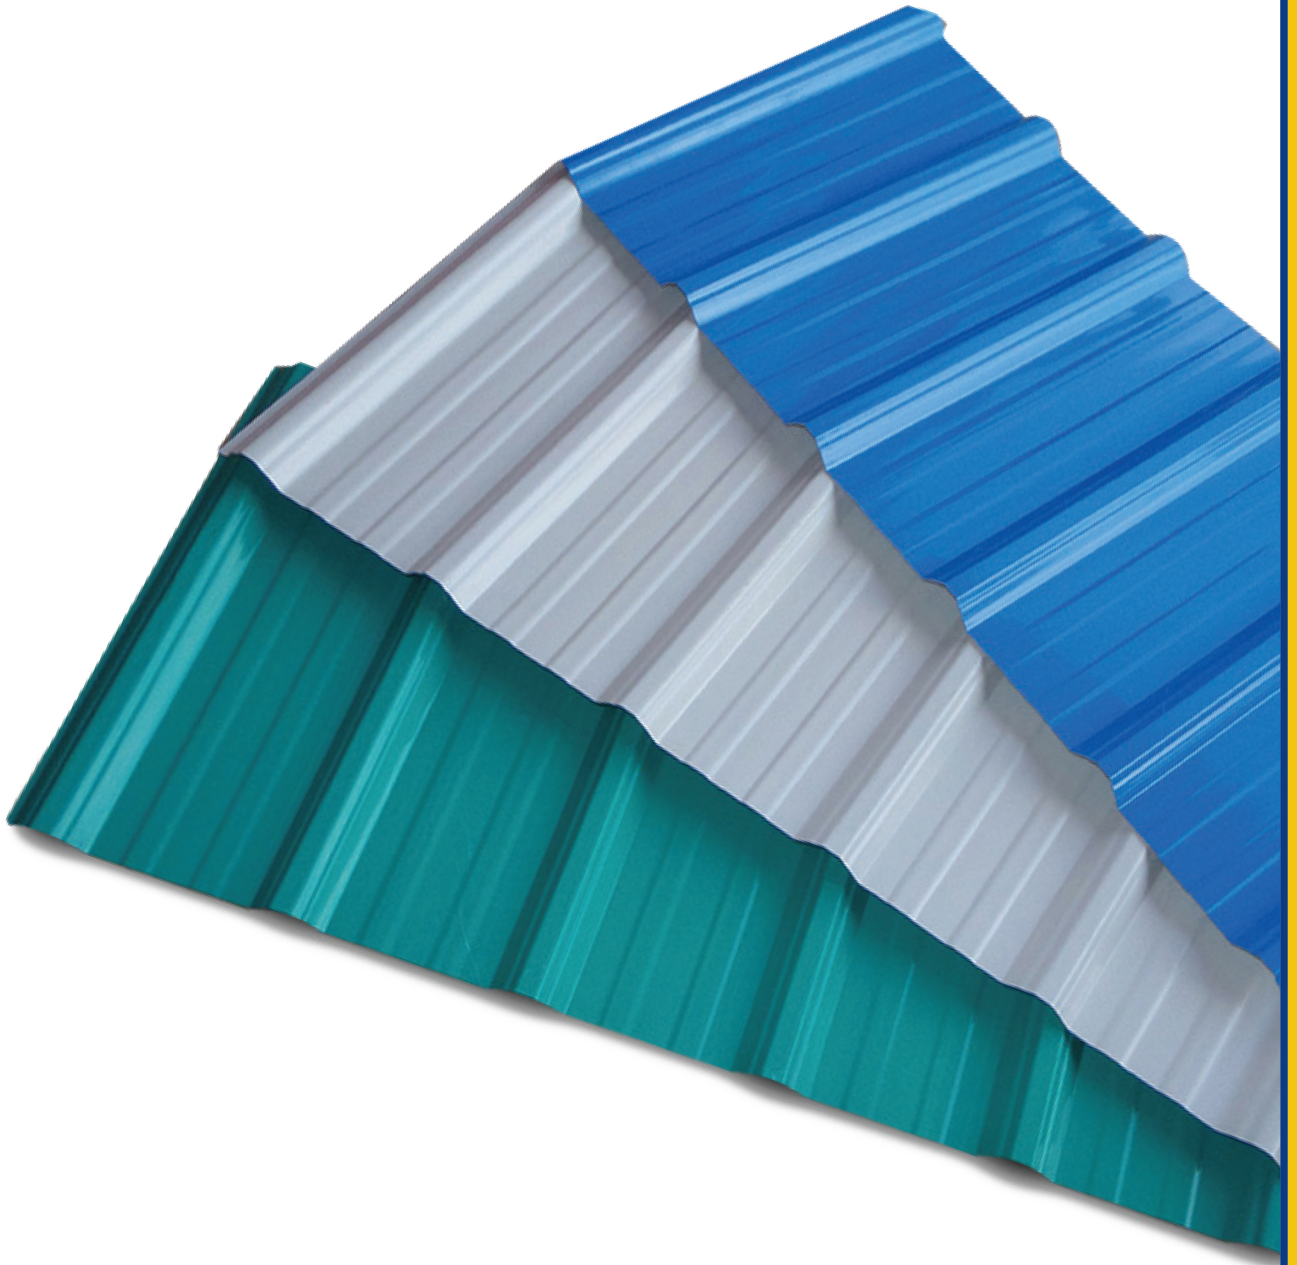

Raw Material :

Surface material : High weatherability engineering resin ASA (Acrylic Styrene Acrylonitrile).

Middle materials : Modified PVC resin and foam structured material for good heat and sound insulation.

Bottom material : White tough and weather resistant material to increase sense of space and brightness.

Technology :

Using advanced multi-layer co-extrusion technology compounded a processing.

คุณสมบัติทางกายภาพ

Characteristics

- แข็งแรงทนทาน
High durability
- น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย
Light weight and easy installation
- กันน้ำ
Waterproof
- ต้านทานลมและแรงสั่นสะเทือน
Wind and vibration resistance
- ลดความร้อนและดูดซับความร้อน
Heat insulation and preservation
- ดูดซับเสียง
Sound insulation
- ต้านทานการกัดกร่อน
Corrosion resistance
- ป้องกันไฟ
Fire proof
- ลดการเกิดคราบ
Stain resistance

จุดเด่น

Distinctive Advantage

เม็ดสีคงทนชัดเจน สวยงาม อายุการใช้งานยาวนาน

Lasting color and long life span

รับประกันแผ่น 25 ปี

Life span warranty 25 years

รับประกันสี 10 ปี


Color warranty 10 years

Standard Wave

ความหนา Thickness	3.0 มม.
เลเยอร์ Layers	4 เลเยอร์
ความยาว Length	4.20 / 6.20 / 7.40 เมตร

*สามารถสั่งตัดได้โดยมีปริมาณขั้นต่ำ 800 ตรม.
*Customizable with minimum order of 800 sq.m.

ความกว้าง Width	1130 มม.
ความกว้างสุทธิ Actual Width	1070 มม.
น้ำหนัก Weight	5.94 kg/sq.m.
ระยะระหว่างลอน Wave spacing	210 มม.
ความกว้างลอน Wave width	66 มม.
ความสูงลอน Wave height	27 มม.




High Wave

ความหนา Thickness	3.0 มม.
เลเยอร์ Layers	4 เลเยอร์
ความยาว Length	4.20 / 6.20 / 7.40 เมตร


*สามารถสั่งตัดได้โดยมีปริมาณขั้นต่ำ 800 ตรม.
*Customizable with minimum order of 800 sq.m.

ความกว้าง Width	1070 มม.
ความกว้างสุทธิ Actual Width	1000 มม.
น้ำหนัก Weight	6.15 kg/sq.m.
ระยะระหว่างลอน Wave spacing	250 มม.
ความกว้างลอน Wave width	75 มม.
ความสูงลอน Wave height	38 มม.



ติดตั้งด้วยสกรูกันน้ำ

Waterproof Screw



APVC

Anti-Corrosion Roof Tile



Raw Material :

Super weather-resistant resin and modified PVC resin.

Technology :


Adopts super weather resistant resin and modified PVC resin, and adopts advanced multilayer co-extrusion technology for one-step compositing process.

คุณสมบัติทางกายภาพ Characteristics

- แข็งแรงทนทาน
High durability
- น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย
Light weight and easy installation
- กันน้ำ
Waterproof
- ต้านทานลมและแรงสั่นสะเทือน
Wind and vibration resistance
- ลดความร้อนและดูดซับความร้อน
Heat insulation and preservation
- ดูดซับเสียง
Sound insulation
- ต้านทานการกัดกร่อน
Corrosion resistance
- ป้องกันไฟ
Fire proof
- ลดการเกิดคราบ
Stain resistance

Standard Wave

ความหนา Thickness	2.5 / 3.0 มม.
เลเยอร์ Layers	3 เลเยอร์
ความยาว Length	4.20 / 6.20 / 7.40 เมตร *สามารถสั่งตัดได้โดยมีปริมาณขั้นต่ำ 800 ตรม. *Customizable with minimum order of 800 sq.m.
ความกว้าง Width	1130 มม.
ความกว้างสุทธิ Actual Width	1070 มม.
น้ำหนัก Weight	4.75 kg/sq.m. / 5.7 kg/sq.m.
ระยะระหว่างลอน Wave spacing	210 มม.
ความกว้างลอน Wave width	66 มม.
ความสูงลอน Wave height	27 มม.



สีมาตรฐาน Standard Color

แดง Red	ส้มอิฐ Brick Orange	น้ำเงิน Dark Blue	เทาเข้ม Dark Grey	เขียวเข้ม Dark Green	ขาว White


*สามารถสั่งผลิตสีพิเศษได้โดยมีปริมาณขั้นต่ำ 1000 ตรม.
*Special color customizable with minimum order of 1000 sq.m.

จุดเด่น Distinctive Advantage


ลดความร้อนและดูดซับความร้อนได้ดี
Excellent heat insulation and preservation
รับประกันแผ่น 15 ปี
Life span warranty 15 years
รับประกันสี 5 ปี
Color warranty 5 years

High Wave


ความหนา Thickness	2.5 / 3.0 มม.
เลเยอร์ Layers	3 เลเยอร์
ความยาว Length	4.20 / 6.20 / 7.40 เมตร *สามารถสั่งตัดได้โดยมีปริมาณขั้นต่ำ 800 ตรม. *Customizable with minimum order of 800 sq.m.
ความกว้าง Width	1070 มม.
ความกว้างสุทธิ Actual Width	1000 มม.
น้ำหนัก Weight	5.0 kg/sq.m. / 6 kg/sq.m.
ระยะระหว่างลอน Wave spacing	250 มม.
ความกว้างลอน Wave width	75 มม.
ความสูงลอน Wave height	38 มม.



การใช้งานของแผ่น Roof Application

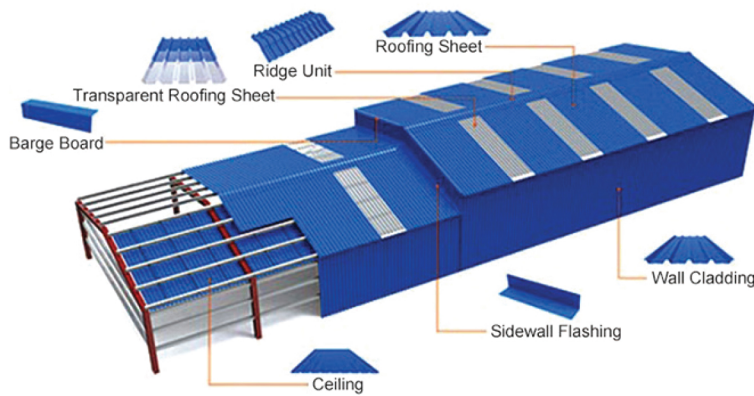

วิธีติดตั้ง Installation Guide

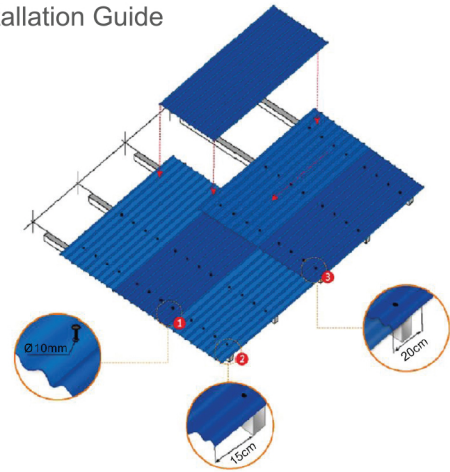

ตัวอย่างประเภทอาคาร Sample of Building Types

อาคารโรงงาน
Factory and industrial building
โกดังเก็บสินค้า
Warehouse
ตลาด
Market
ทางเดิน
Covered walkway
ที่จอดรถ
Car park
บ้านพักอาศัย
Residential building

การเทียบคุณสมบัติของแผ่นหลังคา Roof Feature Comparison

คุณสมบัติ Feature	ASAPVC	APVC
อายุการใช้งาน Life span	ดีมาก Best	ดี Good
เม็ดสีชัดเจน คงทน Color lasting	ดีมาก Best	ดี Good
ลดความร้อนและดูดซับความร้อน Heat insulation and preservation	ดีมาก Best	ดีมาก Best
ดูดซับเสียง Sound insulation	ดีมาก Best	ดีมาก Best
ต้านทานการกัดกร่อน Corrosion resistance	ดีมาก Best	ดี Good
การรับประกันแผ่น Life span warranty	25 ปี 25 years	15 ปี 15 years
การรับประกันสี Color warranty	10 ปี 10 years	5 ปี 5 years

ตัวอย่างผลงาน Project References



INTER QUALITY CENTER CO., LTD.

บริษัท อินเตอร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 619 ซอยลาดพร้าว 64 (เกตุปติ) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทร. 02-5303644-46 แฟกซ์. 02-5392277